

目 錄

修復前後相片對照

第一章 前言

第一節 工程緣起	P1-1
第二節 董允耀洋樓古今	P1-2
第三節 規劃設計書圖審查核定過程與紀錄	P1-6
第四節 工作報告書紀錄方式	P1-7
第五節 工程合約	P1-11

第二章 本古蹟劣化分析及修復計畫

第一節 本古蹟施作前劣化分析	P2-2
第二節 本工程修復計畫	P2-19

第三章 修復前置作業及相關儀式

第一節 動土儀式	P3-1
第二節 環境清理工程	P3-4
第三節 假設工程及相關前置作業	P3-7
第四節 拆除工程	P3-12
第五節 安梁歸袖	P3-18

第四章 工程變更設計

第一節 第一次變更設計	P4-1
第二節 第二次變更設計	P4-31

第五章 泥作及砌體修復工程

第一節 養灰作業	P5-1
第二節 古蹟本體白灰壁粉刷修復工程	P5-6
第三節 附屬建物整修工程	P5-18
第四節 相關工項試作	P5-45

第六章 木作修復工程

第一節 大木作修復工程概要	P6-1
第二節 屋架木作修復工程	P6-7
第三節 半樓及木地板修復工程	P6-35
第四節 小木作修復工程	P6-44

第七章 屋面工程

- 第一節 全區屋面修復工程概要..... P7-1
- 第二節 洋樓本棟及各分棟屋面修復工程..... P7-6
- 第三節 附屬設施屋面修復工程..... P7-20

第八章 結構補強工程與科技新工法

- 第一節 結構補強工程..... P8-1
- 第二節 灰壁還原法、防潮灌注及洋樓西側彈損孔防水保護..... P8-11
- 第三節 其他修復工程..... P8-23

第九章 油漆彩繪及泥塑修復工程

- 第一節 彩繪修復前檢測與分析..... P9-1
- 第二節 彩繪修復工程..... P9-10
- 第三節 木構件單彩修復..... P9-15
- 第四節 泥塑裝飾物修復工程..... P9-18

第十章 機水電工程及景觀美化工程

- 第一節 機水電及消防設備工程..... P10-1
- 第二節 門樓周邊及圍牆整修工程..... P10-10
- 第三節 防空洞及環境地坪鋪面改善工程..... P10-14
- 第四節 植栽綠美化工程..... P10-25

第十一章 修復品質管控

- 第一節 三級品管之運作..... P11-1
- 第二節 工程督導查核與驗收..... P11-11
- 第三節 民眾參與(文資教育、傳承及交流)..... P11-12

第十二章 隱蔽部位新發現與工程檢討(匠師訪談)

- 第一節 隱蔽部位新發現..... P12-1
- 第二節 工程檢討與修復成果綜合分析..... P12-13
- 第三節 日常管理維護..... P12-18

附錄

附錄一-收發公文	附錄一
附錄二-閩南傳統民居規制-董允耀洋樓營建禁忌	附錄二
附錄三-金門董允耀洋樓門額修復說明	附錄三
附錄四-金門縣定古蹟董允耀洋樓舊有房屋證明	附錄四
附錄五-參訪活動	附錄五
附錄六-工程進度表	附錄六
附錄七-竣工圖	附錄七
附錄八-工程查核紀錄	附錄八
附錄九-生石灰及木料材種、ACQ 檢測結果.....	附錄九

圖目錄

圖 1-2-1 董允耀洋樓立面廊柱之黃金比例	P1-4
圖 1-5-1 金門縣定古蹟大古崗董允耀洋樓修復工程施工範圍平面示意圖	P1-13
圖 2-1-1 董允耀洋樓壹層修復平面圖	P2-1
圖 2-1-1 迴向壹層及屋頂平面示意圖	P2-2
圖 2-1-2 本棟及後棟各層劣損現況平面示意圖	P2-5
圖 2-1-3 門樓一層及屋頂平面示意圖	P2-7
圖 2-1-4 本棟一樓半樓楹及後棟楹損壞現況平面圖	P2-9
圖 2-1-5 本棟二樓半樓楹損壞現況平面圖	P2-9
圖 2-1-6 本棟二樓天花板損壞現況平面圖	P2-10
圖 2-1-7 本棟二樓閣樓楹損壞現況平面圖	P2-10
圖 2-1-8 本棟屋楹損壞現況平面圖	P2-11
圖 2-1-9 迴向及門樓屋楹損壞現況平面圖	P2-11
圖 3-3-1 假設工程工區配置平面示意圖	P3-7
圖 3-3-2 假設工程施工架平面圖	P3-8
圖 3-4-1 屋面解體範圍平面示意圖	P3-14
圖 3-5-1 傳統營造的行業神(楊公祖師、九天玄女、魯班先師、荷葉師，分別代表地 理師、石作匠師及泥作匠師	P3-21
圖 4-1-1 原新建鋼構廁所平面圖	P4-20
圖 4-1-2 變更後之木棧平臺平面圖	P4-20
圖 4-1-3 後棟後房變更設計屋架平面圖	P4-21
圖 4-1-4 洋樓西側外牆立面施工前彈著孔分佈現況圖	P4-22
圖 4-1-5 消防機房變更平面配置圖	P4-24
圖 4-1-6 迴向壁體防潮灌注施工詳圖	P4-25
圖 4-1-7 工程進度曲線表(第一次變更設計後修正版)	P4-30
圖 4-2-1 工程進度曲線表(第二次變更設計後修正版)	P4-40
圖 5-1-1 本工程養灰池存放區平面位置示意圖	P5-1
圖 5-2-1 洋樓本棟及後棟一樓白灰壁仿作位置平面示意圖	P5-8
圖 5-2-2 洋樓本棟二樓白灰壁仿作位置平面示意圖	P5-8
圖 5-2-3 迴向棟白灰壁仿作位置平面示意圖	P5-9
圖 5-2-4 後棟不鏽鋼絲網補強剖面施工位置示意圖	P5-17
圖 5-3-1 附屬設施(H)修復工程平面位置示意圖	P5-19
圖 5-3-2 附屬設施(H)廁所(一變)平面詳圖	P5-20
圖 5-3-3 附屬設施(H)廁所(二變)平面詳圖	P5-20

圖 5-3-4 變更設計圍牆整修施工位置平面示意圖	P5-26
圖 5-3-5 附屬設施機房(F)施作位置平面示意圖(原發包圖).....	P5-29
圖 5-3-6 第一次變更設計後調整機房設備配置(4T 水塔改為 3T)及其他附屬設施位置 平面示意圖	P5-29
圖 5-3-7 附屬設施(F)修復平面圖.....	P5-29
圖 5-3-8 附屬設施(F)修復立面圖(南向).....	P5-30
圖 5-3-9 附屬設施(F)修復立面圖(西向).....	P5-30
圖 5-3-10 附屬設施(F)修復立面圖(東向).....	P5-30
圖 5-3-11 附屬設施(F)修復立面圖(北向).....	P5-30
圖 5-3-12 附屬設施(G)遺構展示平面位置示意圖.....	P5-34
圖 5-3-13 附屬設施(G)遺構展示整修前、後平面示意圖.....	P5-34
圖 5-3-14 附屬設施(G)遺構展示屋頂整修前、後平面示意圖.....	P5-35
圖 5-3-15 附屬設施(I)儲藏室平面位置示意圖.....	P5-38
圖 5-3-16 附屬設施(I)儲藏室(一變)屋頂平面示意圖.....	P5-38
圖 5-3-17 附屬設施(I)儲藏室(一變)正向立面圖.....	P5-38
圖 6-1-1 大木作修復工程分佈位置平面示意圖.....	P6-1
圖 6-2-1 迴向半樓木楹修復平面示意圖.....	P6-17
圖 6-2-2 迴向屋架木楹修復平面示意圖.....	P6-17
圖 6-2-3 洋樓本棟屋架木楹變更後修復平面示意圖.....	P6-20
圖 6-2-4 後棟前廊及半樓木楹修復平面示意圖.....	P6-24
圖 6-2-5 後棟屋架木楹修復平面示意圖.....	P6-25
圖 6-2-6 後棟後房屋架木楹修復平面圖(第一次變更設計).....	P6-27
圖 6-2-7 附屬房 H(變更設計)壹層及屋頂修復平面示意圖	P6-31
圖 6-2-8 附屬房 H(變更設計)屋架修復平面示意圖	P6-31
圖 6-2-9 附屬房 H(變更設計)屋頂修復平面示意圖	P6-33
圖 6-2-10 附屬房 H(變更設計)屋架修復平面示意圖	P6-33
圖 6-3-1 迴向半樓木楹修復平面圖.....	P6-35
圖 6-3-2 本棟一樓左、右房半樓修復平面示意圖.....	P6-36
圖 6-3-3 本棟二樓左、右房半樓修復平面示意圖.....	P6-37
圖 6-3-4 本棟二樓閣樓木楹修復平面示意圖.....	P6-37
圖 6-3-5 本棟二樓閣樓樓板修復平面示意圖.....	P6-38
圖 6-3-6 後棟半樓及過廊與簷廊木楹修復平面示意圖.....	P6-40
圖 6-4-1 本棟一樓及後棟門窗整修及仿作平面位置示意圖.....	P6-47
圖 6-4-2 本棟二樓門窗整修及仿作平面位置示意圖.....	P6-47

圖 6-4-3 附屬設施門窗整修及仿作平面位置示意圖	P6-48
圖 6-4-4 窗框防水立體透視圖	P6-54
圖 6-4-7 窗框防水施工平面圖	P6-55
圖 7-1-1 屋面工程施工範圍圖(變更設計)	P7-1
圖 7-1-2 迴向、後棟、機房屋面瓦作工程施工詳圖	P7-2
圖 7-1-3 後棟後房屋面修復剖面詳圖	P7-2
圖 7-1-4 踩磚地坪屋面修復剖面詳圖(變更設計)	P7-3
圖 7-1-5 仰合瓦屋面鋪設示意圖	P7-3
圖 7-2-1 迴向棟屋面修復工程施作位置示意圖、剖面詳圖及採光井修復詳圖 ...	P7-6
圖 7-2-2 本棟屋頂修復範圍平面示意圖	P7-9
圖 7-2-3 後棟屋頂平面示意圖	P7-13
圖 7-2-4 後棟後房屋架平面示意圖	P7-15
圖 7-2-5 後棟後房後棟後房屋頂平面示意圖	P7-15
圖 7-3-1 門樓屋面平面圖	P7-20
圖 7-3-2 機房屋面平面圖	P7-20
圖 7-3-3 附屬房 G 屋面平面圖	P7-21
圖 7-3-4 公廁(附屬房 H)屋面平面圖	P7-21
圖 8-1-1 後棟山牆不鏽鋼絲網補強剖立面圖	P8-1
圖 8-1-2 不鏽鋼絲網補強詳圖	P8-2
圖 8-1-3 公廁(附屬房 H)立面麻網竹釘施作說明	P8-2
圖 8-1-4 洋樓後廳 RC 樓梯整修及結構補強剖面示意圖	P8-5
圖 8-1-5 門樓及後棟 RC 梁整修及結構補強詳圖	P8-7
圖 8-2-1 迴向左右及背側防潮灌注施工位置平面示意圖	P8-17
圖 8-2-2 後棟後房背側防潮灌注施工位置平面示意圖	P8-18
圖 8-2-2 洋樓本棟西向外牆彈擊受損情形示意圖	P8-20
圖 8-3-1 迴向屋頂不鏽鋼天窗新作位置圖	P8-31
圖 8-3-2 後棟套房廁所抵石子	P8-36
圖 8-3-3 迴向套房廁所抵石子(因再利用邀請藝術家進駐)	P8-36
圖 9-1-1 迴向明間外牆彩繪立面現況位置圖	P9-1
圖 9-1-2 前步口漆路彩繪剖立面現況位置圖	P9-1
圖 9-1-3 軍事標語剖立面現況位置圖	P9-2
圖 9-1-4 大廳國旗彩繪剖立面現況位置圖	P9-2
圖 9-1-5 Bruker M6 Stream 超大面積掃描微區光譜分析儀	P9-4
圖 9-5-1 洋樓本棟一樓前廊欄杆修復位置圖	P9-26

圖 9-5-2 迴向棟屋頂女兒牆欄杆修復位置立面示意圖	P9-26
圖 9-5-3 洋樓本棟天井圍牆上花瓶欄杆及過廊屋頂欄杆修復位置立面示意圖 ...	P9-27
圖 9-5-4 後棟前簷廊屋頂欄杆修復位置立面示意圖	P9-27
圖 10-1-1 機水電工程及其他工程施作位置平面示意圖(原合約).....	P10-1
圖 10-1-2 機水電工程及其他工程施作位置平面示意圖(變更設計).....	P10-1
圖 10-1-3 新建廁所平面圖(原合約).....	P10-2
圖 10-1-4 新建廁所立面圖(原合約).....	P10-2
圖 10-1-5 原契約之消防管路設計平面圖.....	P10-5
圖 10-1-6 消防管路第一次變更設計平面圖.....	P10-5
圖 10-2-1 門樓平面修復圖.....	P10-10
圖 10-2-2 門樓東向立面修復圖.....	P10-11
圖 10-2-3 門樓西向立面修復圖.....	P10-11
圖 10-3-1 防空洞整修位置平面示意圖.....	P10-14
圖 10-3-2 環境鋪面整修工程平面位置示意圖.....	P10-21
圖 10-3-3 防空洞整修工程剖面示意圖.....	P10-21
圖 10-3-4 水泥分割地坪類型平面示意圖.....	P10-22
圖 10-4-1 植栽綠美化工程平面配置圖.....	P10-26
圖 12-1-1 貼面花崗石臺階現況照.....	P12-1
圖 12-1-2 通往迴向之水泥粉刷地坪之剖面示意圖.....	P12-2
圖 12-1-3 附屬房 H 做為國軍澡堂之假想圖-01.....	P12-2
圖 12-1-4 附屬房 H 做為國軍澡堂之假想圖-02.....	P12-3
圖 12-1-5 一樓平面 RC 柱位示意圖.....	P12-8
圖 12-1-6 一樓平頂反射平面示意圖.....	P12-9
圖 12-1-7 二樓平面 RC 柱位及 RC 樓板示意圖.....	P12-9
圖 12-1-8 屋頂平面 RC 圈梁、露臺及斜梁示意圖.....	P12-10
圖 12-1-9 D-D 向剖立面 RC 構造分佈圖	P12-10
圖 12-1-10 E-E 向剖立面 RC 構造分佈圖	P12-11
圖 12-1-11 G-G 向剖立面 RC 構造分佈圖	P12-11
圖 12-1-12 I-I 向剖立面 RC 構造分佈圖	P12-12
圖 12-1-13 I-I 向剖立面 RC 構造分佈圖	P12-12
圖 12-1-14 本棟洋樓 RC 構造分佈示意(右前房室內).....	P12-13

表目錄

表 1-4-1 施工內容概述與方法執行彙整表	P1-8
表 1-4-2 章節架構內容彙整表	P1-8
表 1-4-3 金門縣定古蹟大古崗董允耀洋樓修復工程分鏡腳本計畫	P1-9
表 1-5-1 合約內容各棟相關工程彙整表	P1-11
表 1-5-2 合約主要工項經費明細彙整表	P1-12
表 2-1-1 董允耀洋樓裝飾物種類及損壞現況彙整表	P2-14
表 2-1-2 董允耀洋樓木門窗損壞現況彙整表	P2-17
表 2-2-1 董允耀洋樓修復工程各空間再利用功能定位彙整表	P2-20
表 3-3-1 假設工程項目彙整表	P3-7
表 3-4-1 拆除工程流程及使用材料與機具彙整表	P3-15
表 4-1-1 第一次變更設計變更項目綜理表	P4-1
表 4-1-2 1120406 第一次變更設計工程現勘諮詢會議意見回覆表	P4-14
表 4-2-1 第二次變更設計變更項目綜理表	P4-31
表 5-1-1 養灰工程施作流程及使用材料與工具與彙整表	P5-2
表 5-1-2 養灰作業施作項目及經費彙整表	P5-3
表 5-2-1 白灰粉刷工程施作流程及使用材料與工具與彙整表	P5-7
表 5-2-2 白灰粉刷工程施作項目及經費彙整表	P5-9
表 5-3-1 附屬設施(H)整修工程施作流程及使用材料與工具與彙整表	P5-20
表 5-3-2 附屬設施(H)屋面整修工程施工經費彙整表	P5-21
表 5-3-3 附屬設施(F)整修工程施作流程及使用材料與工具與彙整表	P5-31
表 5-3-4 砌體工程施作項目及經費彙整表	P5-31
表 5-3-5 附屬設施(G)整修工程施作流程及使用材料與工具與彙整表	P5-35
表 5-3-6 附屬設施(I)整修工程施作流程及使用材料與工具與彙整表	P5-39
表 5-3-7 後棟後房變更設計工程施工經費彙整表	P5-40
表 6-1-1 木料仿作工程施工流程及使用材料與工具彙整表	P6-2
表 6-1-2 木料整修工程施工流程及使用材料與工具彙整表	P6-3
表 6-1-3 參與本案工程大木作匠師彙整表	P6-4
表 6-2-1 洋樓本棟一層半樓木楹修復比較表	P6-7
表 6-2-2 後棟一層半樓木楹修復前後對照表	P6-7
表 6-2-3 後棟屋架木楹修復前後對照表	P6-8
表 6-2-4 後棟簷廊/過廊修復前後對照表	P6-8
表 6-2-5 本棟二層半樓木楹修復前後對照表	P6-9
表 6-2-6 本棟二層左前、後房閣樓木楹修復前後對照表	P6-10
表 6-2-7 本棟二層大廳、梯間閣樓木楹修復前後對照表	P6-10
表 6-2-8 本棟二層右前、後房閣樓木楹修復前後對照表	P6-11
表 6-2-9 洋樓本棟屋頂左前、後房屋架木楹修復前後對照表	P6-11
表 6-2-10 洋樓本棟二樓大廳/明間上方屋架木楹修復前後對照表	P6-12
表 6-2-11 洋樓本棟二樓上方右前房、右後房屋架木楹修復前後對照表	P6-13
表 6-2-12 迴向棟屋架木楹修復前後對照表	P6-14
表 6-2-13 迴向及門樓屋架木楹修復前後對照表	P6-14
表 6-2-14 附屬棟(H棟)屋架木楹修復前後對照表	P6-15
表 6-2-15 後棟後房屋架木楹修復前後對照表	P6-16

表 6-2-16 附屬房(H)新改建廁所之屋架木樑修復彙整表.....	P6-16
表 6-2-17 迴向屋架木樑修復工程施作項目及經費彙整表.....	P6-17
表 6-2-18 洋樓本棟屋架木樑修復工程施作項目及經費彙整表.....	P6-20
表 6-2-19 後棟屋架木樑修復工程施作項目及經費彙整表.....	P6-25
表 6-2-20 後棟後房屋架木樑修復工程施作項目及經費彙整表.....	P6-27
表 6-2-21 附屬房(H)屋架木樑修復工程施作項目及經費彙整表.....	P6-31
表 6-2-22 機房屋架木樑修復工程施作項目及經費彙整表.....	P6-34
表 6-3-1 迴向半樓木樑修復工程施作項目及經費彙整表.....	P6-35
表 6-3-2 洋樓本棟室內木作修復工程施作項目及經費彙整表.....	P6-38
表 6-3-3 後棟半樓及簷廊木樑修復工程施作項目及經費彙整表(第一次變更設計)	P6-41
表 6-3-4 後棟半樓及簷廊木樑修復工程施作材料及機具彙整表.....	P6-41
表 6-4-1 門窗整修工程施工流程及使用材料與工具彙整表.....	P6-45
表 6-4-2 門窗仿作工程施工流程及使用材料與工具彙整表.....	P6-46
表 6-4-3 木作參與匠師彙整表.....	P6-47
表 6-4-4 本棟門窗整修及仿作工程施作項目及經費彙整表.....	P6-48
表 7-1-1 董允耀洋樓建築群屋頂形式、構造與修復作法彙整表.....	P7-2
表 7-1-2 施工流程及使用材料與機具彙整表.....	P7-4
表 7-1-3 屋面修復工程參與匠師彙整表.....	P7-5
表 7-2-1 迴向棟屋面修復工程施作項目及經費彙整表.....	P7-7
表 7-2-2 本棟屋面修復工程施作項目及工程經費彙整表.....	P7-9
表 7-2-3 後棟屋面修復工程施作項目及工程經費彙整表.....	P7-13
表 7-2-4 後棟屋面修復工程施作項目及工程經費彙整表.....	P7-16
表 7-2-5 後棟屋面修復工程施作材料與機具設備彙整表.....	P7-16
表 7-3-1 後棟屋面修復工程施作項目及工程經費彙整表.....	P7-21
表 7-3-2 後棟屋面修復工程施作材料與機具設備彙整表.....	P7-22
表 8-1-1 施工流程使用材料及機具彙整表.....	P8-2
表 8-1-2 不鏽鋼絲網補強工程施作項目及經費彙整表.....	P8-4
表 8-1-3 RC 樓梯補強材料與施工機具彙整表.....	P8-5
表 8-1-4 施工流程使用材料及機具彙整表.....	P8-8
表 8-1-5 施工流程使用材料及機具彙整表.....	P8-10
表 8-2-1 去漆工程使用材料及施工機具彙整表.....	P8-12
表 8-2-2 灰壁還原加固使用材料及工具彙整表.....	P8-12
表 8-2-3 還原前粉刷層測試結果.....	P8-14
表 8-2-4 還原後粉刷層測試結果.....	P8-14
表 8-2-5 灰壁還原法施工流程使用材料及機具彙整表.....	P8-15
表 8-2-6 灰壁還原法施作項目及經費彙整表.....	P8-15
表 8-2-7 防潮灌注施工流程使用材料及機具彙整表.....	P8-18
表 8-2-7 迴向及後房外牆防潮灌注施作項目及經費彙整表.....	P8-19
表 8-2-8 洋樓外牆灰壁還原流程使用材料及機具彙整表.....	P8-21
表 8-2-9 洋樓外牆灰壁還原法施工項目彙整表.....	P8-21
表 8-3-1 壓花玻璃廠製流程使用材料及機具彙整表.....	P8-24
表 8-3-2 雷射除鏽流程使用材料及機具彙整表.....	P8-26

表 8-3-3 鐵拉門修復流程使用材料及機具彙整表	P8-27
表 8-3-4 鐵窗修復施工流程使用材料及機具彙整表	P8-28
表 8-3-5 不鏽鋼天窗施工流程使用材料及機具彙整表	P8-29
表 8-3-6 輕微裂縫修補流程使用材料及機具彙整表	P8-33
表 8-3-7 大裂縫修補流程使用材料及機具彙整表	P8-34
表 8-3-8 石作新作流程使用材料及機具彙整表	P8-34
表 8-3-9 抵石子施工流程使用材料及機具彙整表	P8-37
表 9-1-1 樣本編號位置說明表	P9-4
表 9-2-1 彩繪修復工程經費彙整表	P9-10
表 9-2-2 彩繪修復工程分級表	P9-10
表 9-2-3 彩繪一級修護工程施工流程及使用材料與工具彙整表	P9-10
表 9-2-3 彩繪二級修護工程施工流程及使用材料與工具彙整表	P9-11
表 9-3-1 木構件單彩修復工程經費彙整表	P9-15
表 9-3-2 木構件單彩修復工程施工機具與材料彙整表	P9-15
表 9-4-1 泥塑修補工程施工流程及使用材料與工具彙整表	P9-19
表 9-4-2 泥塑仿作工程施工流程及使用材料與工具彙整表	P9-20
表 9-4-3 翻模泥塑工程施工流程及使用材料與工具彙整表	P9-21
表 9-4-4 裝飾物泥塑吐水口(迴向仿作)施工流程及使用材料與工具彙整表	P9-22
表 9-5-1 花瓶欄杆樣式及分佈位置	P9-28
表 9-5-2 翻模泥塑施工流程及使用材料與工具彙整表	P9-29
表 9-5-3 花瓶欄杆安裝流程及使用材料與工具彙整表	P9-33
表 10-1-1 混凝土地坪及廁所給排水管路(含塑木製平臺)施工流程及使用材料與工具 彙整表	P10-2
表 10-1-2 混凝土地坪及新設木棧平臺施工經費彙整表	P10-3
表 10-1-3 消防設備工程施工流程及使用材料與工具彙整表	P10-6
表 10-1-4 消防設備工程經費明細彙整表	P10-7
表 10-2-1 董允耀洋樓竣工銘牌施工材料與機具彙整表	P10-11
表 10-2-2 門樓兩側壁堵泥塑施工材料與機具彙整表	P10-11
表 10-3-1 消防設備工程施工流程及使用材料與工具彙整表	P10-15
表 10-3-2 防空洞整修工程施作項目及工程經費明細表	P10-16
表 10-3-3 門樓兩側壁堵泥塑施工材料與機具彙整表	P10-23
表 10-4-1 植栽綠美化工程施工流程及使用材料與工具彙整表	P10-27
表 10-4-2 植栽綠美化工程施作工項彙整表	P10-28
表 11-1-1 工程督導組織表	P11-1
表 11-1-2 工程督導組織與品質管理	P11-2
表 11-1-3 本工程歷次工務會議彙整表	P11-3
表 11-1-4 監造單位送審資料一覽表	P11-5
表 11-1-5 廠商計畫書送審資料一覽表	P11-5
表 11-1-6 廠商材料設備送審資料一覽表	P11-6
表 11-1-7 施工大樣圖送審資料一覽表	P11-7
表 11-1-8 材料設備試驗報告一覽表	P11-8
表 11-1-9 主辦單位工程督導紀錄彙整表	P11-9
表 11-1-10 主管機關查核紀錄彙整表	P11-10

照片目錄

照 1-2-1 正立面山牆之泥塑裝飾彰顯屋主經商致富之背景.....	P1-4
照 2-1-1 迴向明間右前門被磚封.....	P2-3
照 2-1-2 迴向右次間前廊被疊磚圍砌.....	P2-3
照 2-1-3 迴向前廊磚柱已被混凝土柱取代.....	P2-3
照 2-1-4 右次間室內尺磚地坪破損.....	P2-3
照 2-1-5 迴向右次間屋面覆蓋彩色鋼板.....	P2-3
照 2-1-6 迴向左次間屋面破洞透空.....	P2-3
照 2-1-7 迴向屋面花瓶欄桿風化劣損.....	P2-4
照 2-1-8 迴向屋面魚型吐水損壞佚失.....	P2-4
照 2-1-9 迴向明間內部劣損現況.....	P2-6
照 2-1-10 本棟屋面局部坍塌損壞施工前現況.....	P2-6
照 2-1-11 本棟屋面集水溝裂損滲漏.....	P2-6
照 2-1-12 本棟二層梯間屋楹及天花板現況.....	P2-6
照 2-1-13 後棟左次間屋面現況.....	P2-6
照 2-1-14 後棟屋面佚失及過廊上方後期增設 RC 水塔現況.....	P2-6
照 2-1-15 本棟二樓梯間裂損現況牆面及地板青苔汙垢.....	P2-7
照 2-1-16 本棟二樓右前房現況白灰壁污損.....	P2-7
照 2-1-17 門樓內側後期增設磚砌支撐簷桁而破壞原有形貌.....	P2-8
照 2-1-18 門樓地坪後期增設不當斜坡.....	P2-8
照 2-1-19 門樓外地坪尺磚佚失、磚柱破損及後期不當修補而破壞原貌.....	P2-8
照 2-1-20 門樓後屋坡後期改作水泥瓦.....	P2-8
照 2-1-21 一樓左後房半樓楹佚失只剩 1 支.....	P2-12
照 2-1-22 一樓右後房半樓楹嚴重蛀蝕.....	P2-12
照 2-1-23 二樓右前房半樓楹嚴重蛀蝕.....	P2-12
照 2-1-24 二樓左後房半樓木板損壞掉落.....	P2-12
照 2-1-25 二樓右前房天花板坍塌.....	P2-12
照 2-1-26 二樓梯間天花板及閣樓楹嚴重破損.....	P2-12
照 2-1-27 二樓大廳屋楹腐朽、天花板滲漏.....	P2-13
照 2-1-28 二樓閣樓屋楹蟲蛀腐朽及滲漏.....	P2-13
照 2-1-29 二樓左後房閣樓屋楹現況.....	P2-13
照 2-1-30 二樓梯間屋楹崩塌現況.....	P2-13
照 2-1-31 迴向明間屋簷腐朽及滲漏現況.....	P2-13
照 2-1-32 迴向右次間屋楹遭不當改建，致腐朽現況.....	P2-13
照 2-1-33 迴向左次間屋簷腐朽及滲漏現況.....	P2-14
照 2-1-34 門樓屋楹腐朽及滲漏現況.....	P2-14
照 2-1-35 本棟一樓窗框泥塑現況.....	P2-15
照 2-1-36 一樓窗框上方窗楣花草泥塑現況.....	P2-15
照 2-1-37 二樓側立面窗框窗簾飾泥塑現況.....	P2-16
照 2-1-38 二樓外廊窗框上方老鷹泥塑現況.....	P2-16
照 2-1-39 二樓外廊鮑魚勳章、鈴鐺與曲線泥塑造形紋飾現況.....	P2-16
照 2-1-40 二樓廊柱柱面泥塑造形紋飾現況.....	P2-16
照 2-1-41 門廊處花瓶欄杆佚失及損壞現況.....	P2-16

照 2-1-42 方形花瓶欄杆裂損現況	P2-16
照 3-1-1 洋樓整修動土典禮楊縣長帶領祭拜上香	P3-2
照 3-1-2 動土儀式 01	P3-2
照 3-1-3 動土儀式 02	P3-3
照 3-1-4 洋樓動土相關參與人員合照	P3-3
照 3-1-5 儀式 03 縣長與建築師共同敲磚動土	P3-3
照 3-1-6 動土典禮中縣長致詞	P3-3
照 3-1-7 頒發匠師感謝狀	P3-3
照 3-1-8 縣長頒發施工匠師團隊感謝狀	P3-3
照 3-2-1 傢俱文物清點後運離工地 01	P3-4
照 3-2-2 傢俱文物清點後運離工地 02	P3-4
照 3-2-3 傢俱文物蟲蟻防治表面噴塗 01	P3-4
照 3-2-4 傢俱文物蟲蟻防治表面噴塗 02	P3-4
照 3-2-5 傢俱文物暫時存放(上覆以帆布)	P3-5
照 3-2-6 無法搬遷之文物施以角材表覆透明膠布加以保護，維持壁畫呼吸	P3-5
照 3-2-7 無法搬遷之文物面層施以透明塑膠布及桷材加以保護 02	P3-5
照 3-2-8 壁畫光學檢視後，再施以防護 01	P3-5
照 3-2-9 戰地政務時期牆面文物鑑定及紀錄	P3-5
照 3-2-10 洋樓大廳原有地坪鋪設 3 分夾板保護	P3-5
照 3-2-11 屋頂山牆泥塑施以夾板保護	P3-6
照 3-2-12 屋頂鯉魚吐水泥塑施以夾板保護	P3-6
照 3-2-13 洋樓二樓前廊欄杆泥塑施以夾板保護	P3-6
照 3-2-14 洋樓外廊塌岫花瓶欄杆施以夾板保護	P3-6
照 3-3-1 施工前原有保護鋼棚架現況照	P3-9
照 3-3-2 拆除鋼棚架上擋風雨的鍍鋅鋼板	P3-9
照 3-3-3 鋼管施工架由地面逐層架設(離牆 30cm)	P3-9
照 3-3-4 工務所及本棟洋樓施工架、防塵網施作完成	P3-9
照 3-3-5 本棟洋樓東側施工架、護欄及踏板	P3-9
照 3-3-6 本棟洋樓正向立面施工架及防塵網	P3-9
照 3-3-7 施工現場利用既有蓄水池養灰	P3-10
照 3-3-8 養灰期間每天定時攪拌均勻，並保持水面高於灰面 10cm	P3-10
照 3-3-9 攪灰/自 111 年 11 月~12 月期間	P3-10
照 3-3-10 養灰完成後以麻布袋裝袋後施以重壓瀝水	P3-10
照 3-3-11 施工前說明會(協調會)情形 01	P3-11
照 3-3-12 施工前說明會(協調會)情形 02	P3-11
照 3-4-1 地莖樹根為害人工打鑿移除	P3-16
照 3-4-2 後棟外牆後期不當粉刷打除	P3-16
照 3-4-3 迴向前廊後期不當之磚牆隔間拆除	P3-16
照 3-4-4 洋樓梯廳樓梯下方後期補強之磚砌體拆除	P3-16
照 3-4-5 本棟洋樓屋瓦拆解	P3-17
照 3-4-6 屋瓦人工拆卸施工中	P3-17
照 3-4-7 瓦拆卸後清洗綑綁集中堆放	P3-17
照 3-4-8 迴向屋面 107 年拆解前樣貌	P3-17

照 3-4-9 迴向棟屋面拆解後.....	P3-17
照 3-4-10 拆解前木料檢測紀錄.....	P3-18
照 3-4-11 門窗使用五金配件整理記錄.....	P3-18
照 3-4-12 防盜輪前門五金手繪稿記錄-1.....	P3-18
照 3-4-13 防盜輪前門五金手繪稿記錄-2.....	P3-18
照 3-5-1 典禮開始，呂坤和局長帶領祭拜上香.....	P3-19
照 3-5-2 呂坤和局長致詞.....	P3-19
照 3-5-3 董森堡議員致詞.....	P3-19
照 3-5-4 黃毅誠建築師致詞.....	P3-19
照 3-5-5 曾逸仁委員致詞.....	P3-19
照 3-5-6 法師於本棟中脊楹貼符咒.....	P3-19
照 3-5-7 屋脊上方放置.....	P3-19
照 3-5-8 法師進行安梁請神儀式.....	P3-19
照 3-5-9 在屋脊梁兩端各以壽金包裹木楔塞木梁下.....	P3-23
照 3-5-10 三祧師傅腰間綁青布與紅布，代表由行業祖師爺所賦予的意涵.....	P3-23
照 3-5-11 洋樓本棟二樓屋脊梁左端入壁「寄梁」-01.....	P3-23
照 3-5-12 洋樓本棟二樓屋脊梁右端入壁「寄梁」-02.....	P3-23
照 3-5-13 安梁歸岫中脊梁物(因本案中體西用，屋脊梁並無肚巾).....	P3-23
照 3-5-14 安梁歸岫儀式呂局長坤和帶領參與人員一同祭拜.....	P3-23
照 3-5-15 請示神明.....	P3-25
照 3-5-16 梁貼符.....	P3-25
照 3-5-17 大木匠師請神.....	P3-25
照 3-5-18 大木匠師殺雞.....	P3-25
照 3-5-19 土水匠師壓煞.....	P3-25
照 3-5-20 石匠送五穀.....	P3-25
照 4-1-1 後棟後房變更設計屋架模型.....	P4-21
照 4-1-2 西側外牆室內灰壁剔除後發現，後期以混凝土磚填補砲擊缺口.....	P4-22
照 4-1-3 整修前國軍駐軍時期蓄水池.....	P4-23
照 4-2-1 庵邊呂朝選宅-1.....	P4-37
照 4-2-2 庵邊呂朝選宅-2.....	P4-37
照 4-2-3 東村呂世宜古厝-1.....	P4-37
照 4-2-4 東村呂世宜古厝-2.....	P4-37
照 4-2-5 現場拾獲海棠花玻璃(藍、透明).....	P4-38
照 4-2-6 現場拾獲海棠花玻璃(綠、黃).....	P4-38
照 4-2-7 現場拾獲開天窗框(正面).....	P4-38
照 4-2-8 現場拾獲開天窗框(反面).....	P4-38
照 4-2-9 開天窗框安裝彩色玻璃.....	P4-38
照 4-2-10 開天彩色玻璃仿作復原.....	P4-38
照 5-1-1 養灰池清洗(原蓄水池).....	P5-3
照 5-1-2 麻絨浸泡熱水清洗以移除雜質.....	P5-3
照 5-1-3 生石灰過篩.....	P5-3
照 5-1-4 石灰與麻絨攪拌.....	P5-3

照 5-1-5 養灰池中每日定時以人工攪拌	P5-3
照 5-1-6 石灰水表面碳酸鈣結晶撈除中	P5-3
照 5-1-7 麻袋分裝	P5-4
照 5-1-8 重壓瀝水中	P5-4
照 5-1-9 槓灰中	P5-4
照 5-1-10 麻糲灰(灰團)	P5-4
照 5-1-11 放回養灰池加水浸泡中	P5-4
照 5-1-12 外牆面粉刷打底拌合灰土砂漿	P5-4
照 5-1-13 養灰記錄(自 111 年 9 月 22 日開始)	P5-5
照 5-1-14 養灰記錄 1	P5-6
照 5-1-15 養灰記錄 2	P5-6
照 5-2-1 迴向內牆底層鑿除後	P5-11
照 5-2-2 迴向內牆灰作厚度基準線放樣	P5-11
照 5-2-3 迴向內牆設置灰誌	P5-11
照 5-2-4 迴向內牆牆灰泥砂漿打底-1	P5-11
照 5-2-5 迴向內牆牆灰泥砂漿打底-2	P5-11
照 5-2-6 迴向內牆以押尺刮漿調整平整度	P5-11
照 5-2-7 內牆灰作底層垂直度確認(誤差<2mm)	P5-12
照 5-2-8 迴向內牆灰作打底層完成	P5-12
照 5-2-9 洋樓西側屋頂欄杆彈著孔-1	P5-12
照 5-2-10 洋樓外牆多處彈著孔-2	P5-12
照 5-2-11 洋樓外牆彈著孔清理	P5-13
照 5-2-12 後棟前廊彈著孔施作前現況	P5-13
照 5-2-13 外牆彈著孔試水(滲漏檢測)	P5-13
照 5-2-14 彈著孔以灰泥砂漿填補磚縫及周緣	P5-13
照 5-2-15 西側外牆彈擊孔現況	P5-13
照 5-2-16 西側外牆以矽結晶無機保護漆塗佈保護之	P5-13
照 5-2-17 大廳壽屏上國旗彩繪原貌	P5-14
照 5-2-18 科學儀器探廁隱蔽字體痕跡	P5-14
照 5-2-19 左側牆面”字體標語”新發現	P5-14
照 5-2-20 人工刮除不當塗刷之水泥漆	P5-14
照 5-2-21 梯廳牆面去漆中	P5-14
照 5-2-22 以灰壁還原法塗刷藥劑中 1	P5-14
照 5-2-23 以灰壁還原法塗刷藥劑中 2	P5-15
照 5-2-24 還原清理後灰壁樣貌	P5-15
照 5-2-25 洋樓棟外牆髒污清洗	P5-15
照 5-2-26 內部左右房之灰壁剔除至磚體	P5-15
照 5-2-27 平頂天花板白灰面層剔除	P5-16
照 5-2-28 內牆灰壁打底前灰誌放樣(王水添)	P5-16
照 5-2-29 室內牆身及樓板下方打底整平	P5-16
照 5-2-30 洋樓室內牆身打底整平	P5-16
照 5-2-31 洋樓東側外牆灰壁施工	P5-16
照 5-2-32 洋樓外牆窗框泥塑與灰壁施工	P5-16

照 5-2-33	洋樓左、右房內牆打底整平.....	P5-16
照 5-2-34	洋樓左、右房內牆白灰面層粉刷.....	P5-16
照 5-2-35	後棟內牆底層鑿除後.....	P5-17
照 5-2-36	後棟內牆不鏽鋼絲網補強及設灰誌.....	P5-17
照 5-2-37	後棟內牆灰泥砂漿打底中.....	P5-18
照 5-2-38	後棟內牆打底, 以押尺調整中.....	P5-18
照 5-2-39	後棟內牆底塗施以灑水濕潤(黃建才).....	P5-18
照 5-2-40	後棟中塗層灰泥砂漿施工.....	P5-18
照 5-3-1	原設計新建廁所地坪鋼筋綁紮及水電管線(變更取消).....	P5-23
照 5-3-2	原設計新建廁所地坪混凝土澆置(變更取消).....	P5-23
照 5-3-3	施工前僅殘存四周牆體.....	P5-23
照 5-3-4	施工前附屬設施(H)內部.....	P5-23
照 5-3-5	灰壁剔除後發現原為土埆牆砌築.....	P5-23
照 5-3-6	土埆磚牆施以麻網竹釘加固灰壁.....	P5-23
照 5-3-7	附屬房 H 施工前現況.....	P5-24
照 5-3-8	土埆牆體底下 70cm 為礫仔石牆基.....	P5-24
照 5-3-9	土埆牆外側麻網竹釘施作.....	P5-24
照 5-3-10	土埆牆體鋪設麻網竹釘(林清成).....	P5-24
照 5-3-11	內側牆再以不銹鋼絲網補強.....	P5-24
照 5-3-12	無障礙廁所橫拉門.....	P5-24
照 5-3-13	廁所內部整修後.....	P5-24
照 5-3-14	山牆灰壁仿作完成 01	P5-24
照 5-3-15	山牆灰壁仿作完成 02	P5-25
照 5-3-16	無障礙廁所內部 01	P5-25
照 5-2-17	無障礙廁所內部 02	P5-25
照 5-3-18	無障礙廁所內部 03	P5-25
照 5-3-19	無障礙廁所內部 04	P5-25
照 5-3-20	廁所修復後室內白灰壁及尺磚地坪.....	P5-25
照 5-3-21	西側圍牆傾頹處局部拆解.....	P5-26
照 5-3-22	蓄水池(花圃)降低牆高(H:30cm).....	P5-26
照 5-3-23	圍牆原有磚塊清理後回用.....	P5-27
照 5-3-24	西側圍牆疊磚仿作中(林清成).....	P5-27
照 5-3-25	西側圍牆灰壁粉刷及牆頂收頭.....	P5-27
照 5-3-26	西側圍牆門頂蓋整修.....	P5-27
照 5-3-27	圍牆側門整修復原.....	P5-27
照 5-3-28	圍牆頂收頭尺磚仿作完成.....	P5-27
照 5-3-29	圍牆粉刷整修復原中(黃建才).....	P5-27
照 5-3-30	西側圍牆整修後.....	P5-27
照 5-3-31	門樓整修前現況.....	P5-28
照 5-3-32	門樓整修後現況.....	P5-28
照 5-3-33	蓄水池整修前.....	P5-28
照 5-3-34	水池體改建為花圃整修後.....	P5-28
照 5-3-35	機房混泥土地坪放樣.....	P5-32

照 5-3-36	機房混凝土地坪施打完成	P5-32
照 5-3-37	機房磚牆新砌-1	P5-32
照 5-3-38	機房磚牆新砌-2(黃建才)	P5-32
照 5-3-39	機房磚牆新砌-3	P5-32
照 5-3-40	機房灰縫尺寸校核	P5-32
照 5-3-41	機房牆面灰泥砂漿打底-1(王水添)	P5-32
照 5-3-42	機房牆面灰泥砂漿打底-2(黃建才)	P5-32
照 5-3-43	粉刷打底後，機房石製窗框安裝	P5-33
照 5-3-44	粉刷打底後，木作屋架展開施工	P5-33
照 5-3-45	附屬設施(H)機房正立面完工照	P5-33
照 5-3-46	附屬設施機房與洋樓本棟完工照	P5-33
照 5-3-47	附屬設施(H)機房右側立面完工照	P5-33
照 5-3-48	附屬設施(H)機房左側立面完工照	P5-33
照 5-3-49	附屬設施(G)廁所整修前	P5-36
照 5-3-50	附屬設施(G)木構屋架施工	P5-36
照 5-3-51	附屬設施(G)屋面磚坪施工	P5-36
照 5-3-52	附屬設施(G)遺構展示整修後	P5-36
照 5-3-53	附屬設施(G)遺構展示整修後	P5-37
照 5-3-54	後房正面牆體麻網竹釘施作	P5-37
照 5-3-55	以麻網竹釘施作	P5-37
照 5-3-56	牆面灰壁打底施作中	P5-37
照 5-3-57	後房外牆底部挖排水導溝	P5-37
照 5-3-58	後房地坪沿外牆埋設 2 吋透水導管	P5-37
照 5-3-59	正面土塙牆麻網竹釘施工	P5-41
照 5-3-60	磚砌牆身室內灰泥砂漿打底施作	P5-41
照 5-3-61	屋架木楹搭接處施作打樁(游漢威)	P5-42
照 5-3-62	屋面木構架施作完成	P5-42
照 5-3-63	屋面出簷尺磚施作	P5-42
照 5-3-64	屋面苫背覆土施作(吳建南)	P5-42
照 5-3-65	前屋坡屋脊及仰合瓦施作	P5-42
照 5-3-66	後屋坡磚坪施作及抹縫	P5-42
照 5-3-67	屋面仰合瓦鋪設中(黃建才)	P5-43
照 5-3-68	前屋坡仰合瓦鋪設完成	P5-43
照 5-3-69	外牆防水止水之灌注針頭埋設	P5-43
照 5-3-70	外牆磚縫灌注發泡劑以填塞孔隙	P5-43
照 5-3-71	室內地坪因外側大排溝致湧水	P5-43
照 5-3-72	2" 透水軟管材料查驗	P5-43
照 5-3-73	內牆高度 1 公尺發泡灌注	P5-43
照 5-3-74	背牆外大排溝清淤完成	P5-43
照 5-3-75	後房室內止潮帶鑽孔後埋設灌注針頭，每間隔 15cm 一支	P5-44
照 5-3-76	後房室內地坪填土且整平夯實	P5-44
照 5-3-77	後房室內尺磚地坪鋪設中	P5-44
照 5-3-78	後房前簷廊地坪整修施工中	P5-44

照 5-4-1 不同比例試作灰面(黃建才)	P5-45
照 5-4-2 機關督導施工指導	P5-45
照 5-4-3 灰壁面層選用配比成果	P5-45
照 5-4-4 董允耀修復工程灰壁面層	P5-45
照 6-1-1 木楹檢測-1	P6-4
照 6-1-2 木楹檢測-2(C10-2 留用)	P6-4
照 6-1-3 木楹檢測-3(B-4 留用)	P6-4
照 6-1-4 木楹檢測-4(b5 留用)	P6-4
照 6-1-5 木料廠驗-1	P6-4
照 6-1-6 部分木楹拆下載短後再用(J-3)	P6-4
照 6-1-7 新木料刨削中	P6-5
照 6-1-8 舊木料截補中(洪水來)	P6-5
照 6-1-9 門窗構件榫孔放樣中	P6-5
照 6-1-10 淨身刨平中	P6-5
照 6-1-11 四水八礪酸鈉塗刷中	P6-5
照 6-1-12 木工電動機榫孔鑽鑿中	P6-5
照 6-1-13 門窗框木構件仿作中 01(游漢威)	P6-5
照 6-1-14 門窗框木構件仿作中 02	P6-5
照 6-1-15 相關門窗五金	P6-6
照 6-1-16 輪前門滑輪仿作中	P6-6
照 6-1-17 洋樓梯廳輪前門整修中	P6-6
照 6-1-18 窗扇仿作中	P6-6
照 6-1-19 舊窗扇去漆，百葉仿作中	P6-6
照 6-1-20 舊窗扇腐朽挖除、填補新料	P6-6
照 6-1-21 舊窗框開裂處以木屑攪拌 epoxy 填補之(游漢威)	P6-6
照 6-1-22 仿作窗框之木構件組立中(游漢威)	P6-6
照 6-2-1 迴向木楹上架-01	P6-18
照 6-2-2 迴向木楹上架-02	P6-18
照 6-2-3 木構件上架含水率檢查(<19%)	P6-18
照 6-2-4 入壁處塗刷凡立水(防蟲防腐)	P6-18
照 6-2-5 桷木鋪設施作	P6-18
照 6-2-6 天窗周緣木框及桷板密鋪(游漢威)	P6-18
照 6-2-7 桷板密鋪及天窗周緣木框施作	P6-19
照 6-2-8 杉木板面層碳化處理(防蟲)	P6-19
照 6-2-9 屋面拆解後木屋架原貌-01	P6-21
照 6-2-10 屋面拆解後木屋架原貌-02	P6-21
照 6-2-11 洋樓棟木楹仿作	P6-21
照 6-2-12 木楹仿作塗佈四水八礪酸鈉	P6-21
照 6-2-13 半樓木楹仿作、塗刷護木漆(林哲仲)	P6-21
照 6-2-14 洋樓原有留用木構件整修(洪水來)	P6-21
照 6-2-15 屋架木楹孔打鑿整修中	P6-22
照 6-2-16 木楹上架施工前準備	P6-22
照 6-2-17 二樓閣樓木板楹木抽換	P6-22

照 6-2-18	洋樓屋楹仿作抽換-01	P6-22
照 6-2-19	洋樓屋楹仿作抽換-02	P6-22
照 6-2-20	洋樓屋楹仿作抽換-03(洪水來)	P6-22
照 6-2-21	洋樓屋楹仿作抽換-04	P6-23
照 6-2-22	桷板密鋪、楹木交接處加螞蝗釘	P6-23
照 6-2-23	屋楹入壁孔洞填補灰泥砂漿	P6-23
照 6-2-24	屋面杉木板密鋪	P6-23
照 6-2-25	董允耀洋樓龜殼式屋頂造型	P6-23
照 6-2-26	RC 梁 45° 排水天溝	P6-24
照 6-2-27	承重牆結構突出屋面承載屋架載重	P6-24
照 6-2-28	屋頂內部閣樓空間，可見 45° RC 梁構造(排水天溝)	P6-24
照 6-2-29	後棟上梁-1	P6-25
照 6-2-30	後棟上梁-2	P6-25
照 6-2-31	屋楹含水率檢查	P6-26
照 6-2-32	護木漆施作(德寶 VP-30-08)	P6-26
照 6-2-33	桷木鋪設(游漢威)	P6-26
照 6-2-34	桷木與桷筒組裝固定	P6-26
照 6-2-35	後棟屋面仿作復原	P6-26
照 6-2-36	後棟簷廊木楹及杉木板仿作復原	P6-26
照 6-2-37	發現牆壁上樑孔-1	P6-27
照 6-2-38	以竹竿搭設屋架試組立	P6-27
照 6-2-39	試組立 1	P6-28
照 6-2-40	試組立 2	P6-28
照 6-2-41	屋架模型製作(試組立)-1	P6-28
照 6-2-42	屋架模型製作(試組立)-2	P6-28
照 6-2-43	擱檁桁實際組立-1	P6-28
照 6-2-44	擱檁桁實際組立-2	P6-28
照 6-2-45	擱檁桁組立，屋坡架設中(洪水來)	P6-28
照 6-2-46	擱檁桁端部入壁處瀝青塗刷確實	P6-28
照 6-2-47	屋架組立(出簷端部)	P6-29
照 6-2-48	屋架組立，屋脊處架設屋桁	P6-29
照 6-2-49	屋架上方架設屋桁	P6-29
照 6-2-50	屋架組立(出簷部分)	P6-29
照 6-2-51	屋架室內完成照片-01	P6-29
照 6-2-52	屋架室內完成照片-02	P6-29
照 6-2-53	挑簷之木構造桁楹與桷木	P6-30
照 6-2-54	後棟後房屋面木構完成現況	P6-30
照 6-2-55	完成後之木構件屋面現況	P6-30
照 6-2-56	完成後之木構件室內屋頂	P6-30
照 6-2-57	附屬房 H 施工前	P6-32
照 6-2-58	男廁所石作門楣施以承載屋面	P6-32
照 6-2-59	附屬房 H(廁所)屋面木構架施工過程，雙坡面下為女廁，杉木板密鋪下方為男廁	P6-32

照 6-2-60 附屬房 H(廁所)屋面瓦鋪設.....	P6-32
照 6-2-61 木作匠師游漢威屋架放樣施工.....	P6-34
照 6-2-62 屋楹及桷木依序施作.....	P6-34
照 6-2-63 磚牆上緣疊磚包覆楹木端部.....	P6-34
照 6-2-64 簷桁收頭施工(游漢威).....	P6-34
照 6-3-1 迴向半樓木楹底漆施作.....	P6-35
照 6-3-2 迴向半樓木楹組立及調整.....	P6-35
照 6-3-3 迴向半樓樓板鋪設.....	P6-36
照 6-3-4 迴向半樓施作完成.....	P6-36
照 6-3-5 洋樓屋架與閣樓木地板施工中.....	P6-39
照 6-3-6 洋樓屋架寄梁儀式(上梁).....	P6-39
照 6-3-7 本棟二樓房間閣樓天花板.....	P6-39
照 6-3-8 本棟二樓大廳天花板施工.....	P6-39
照 6-3-9 本棟屋頂閣樓木地板施工中(洪鈺凱).....	P6-39
照 6-3-10 二樓房間天花板木作施工完成.....	P6-39
照 6-3-11 二樓左右房天花板單彩完成.....	P6-39
照 6-3-12 二樓大廳及梯廳天花板完成.....	P6-39
照 6-3-13 後棟簷廊樓板仿作(林哲仲).....	P6-42
照 6-3-14 後棟簷廊樓板抽換.....	P6-42
照 6-3-15 後棟簷廊木楹仿作(林哲仲).....	P6-42
照 6-3-16 後棟簷廊木楹抽換.....	P6-42
照 6-3-17 過廊木楹及樓板修復完成.....	P6-42
照 6-3-18 後棟簷廊木楹及樓板修復完成.....	P6-42
照 6-3-19 後棟半樓木楹擱檁位置放樣.....	P6-43
照 6-3-20 後棟半樓木楹組立及調整(游漢威).....	P6-43
照 6-3-21 後棟半樓木楹組立完成-1.....	P6-43
照 6-3-22 後棟半樓木楹組立完成-2.....	P6-43
照 6-4-1 窗框構件裁剪(游漢威).....	P6-51
照 6-4-2 窗框仿作構件製作中.....	P6-51
照 6-4-3 窗框鐵格柵嵌入鑽孔.....	P6-51
照 6-4-4 窗框構件接合鑿榫(游漢威).....	P6-51
照 6-4-5 窗框構件製作中.....	P6-51
照 6-4-6 原有窗框整修去漆現況.....	P6-51
照 6-4-7 原有窗框垂直度檢查.....	P6-52
照 6-4-8 新作門框垂直角施工查驗.....	P6-52
照 6-4-9 木窗單彩試調色及選用.....	P6-52
照 6-4-10 兩側房分前、後房之木門佚失新作.....	P6-52
照 6-4-11 屋頂通道口百葉門片整修抽換.....	P6-52
照 6-4-12 木門去漆整修後安裝定位.....	P6-52
照 6-4-13 內扇玻璃窗框仿作後組立安裝.....	P6-52
照 6-4-14 木門扇細部雕刻仿作.....	P6-52
照 6-4-15 左、右房木門佚失仿作復原.....	P6-53
照 6-4-16 門窗開天整修.....	P6-53

照 6-4-17	輪前門整修前蛀空損壞樣貌	P6-53
照 6-4-18	輪前門五金仿作更新	P6-53
照 6-4-19	一樓梯廳輪前門修復	P6-53
照 6-4-20	本案門窗工程使用之銅製五金	P6-53
照 6-4-21	樓梯防盜拉門整修	P6-53
照 6-4-22	樓梯防盜拉門整修(鐵工施作)	P6-53
照 6-4-23	內外窗扇間鑄鐵格柵整修及單彩(黃青海)	P6-54
照 6-4-24	內外窗扇間鑄鐵格柵整修後	P6-54
照 6-4-25	窗臺斷水泛水鋼板封邊 01	P6-55
照 6-4-26	窗框周邊防水填縫	P6-55
照 6-4-27	窗臺斷水泛水鋼板封邊 02	P6-55
照 7-2-1	望板鋪設完成、出簷尺磚鋪設中	P7-7
照 7-2-2	苫背層施作(黃建才)	P7-7
照 7-2-3	出簷尺磚及苫背層施作完成	P7-7
照 7-2-4	塗佈橡化瀝青	P7-7
照 7-2-5	屋頂尺磚鋪設	P7-8
照 7-2-6	脊堵疊砌中	P7-8
照 7-2-7	中脊泥作施作及瓦槽放樣(王水添)	P7-8
照 7-2-8	鋪瓦中(由下而上)	P7-8
照 7-2-9	瓦壟端部泥作整修中	P7-8
照 7-2-10	前屋坡以舊屋瓦回鋪完成-1	P7-8
照 7-2-11	前屋坡以舊屋瓦回鋪完成-2	P7-8
照 7-2-12	迴向前屋坡不鏽鋼烤漆天窗安裝，周邊排水導溝及防水施工	P7-8
照 7-2-13	三分夾板紀錄細部尺寸及弧度	P7-10
照 7-2-14	屋面拆解，垂脊打樣中(鄭文玲)	P7-10
照 7-2-15	正脊打樣，發現無苫背覆土	P7-10
照 7-2-16	規帶打樣施作	P7-10
照 7-2-17	屋面拆解完成現況	P7-10
照 7-2-18	堪用材料清洗後保存	P7-10
照 7-2-19	屋面望板密鋪施作	P7-11
照 7-2-20	屋面苫背覆土施作	P7-11
照 7-2-21	彈泥防水施工材料 01	P7-11
照 7-2-22	彈泥防水施工材料 02	P7-11
照 7-2-23	苫背覆土後彈泥防水施作	P7-11
照 7-2-24	左側屋面防水施作 01	P7-11
照 7-2-25	右側屋面防水施作 02	P7-11
照 7-2-26	前屋坡防水施作	P7-11
照 7-2-27	洋樓本棟後屋面瓦鋪設	P7-12
照 7-2-28	本棟後屋坡瓦作施工中(黃建才)	P7-12
照 7-2-29	側面屋坡鋪設，由下往上施作	P7-12
照 7-2-30	四垂規帶收頭做法	P7-12
照 7-2-31	洋樓本棟屋瓦鋪設完成 01	P7-12
照 7-2-32	洋樓本棟屋瓦鋪設完成 02	P7-12

照 7-2-33	後棟屋面望磚鋪設(王水添).....	P7-13
照 7-2-34	屋面望磚鋪設完成.....	P7-13
照 7-2-35	苫背層施作(白灰砂漿).....	P7-14
照 7-2-36	苫背層及出簷尺磚.....	P7-14
照 7-2-37	彈性水泥+抗裂六角網鋪設.....	P7-14
照 7-2-38	尺磚屋面鋪設後、白灰漿填縫.....	P7-14
照 7-2-39	屋面試水.....	P7-14
照 7-2-40	分瓦路.....	P7-14
照 7-2-41	瓦槽由下往上施作(黃建才).....	P7-14
照 7-2-42	鋪瓦中.....	P7-14
照 7-2-43	瓦壟端部粉刷收頭.....	P7-15
照 7-2-44	瓦壟端部粉刷.....	P7-15
照 7-2-45	現地查勘屋面屋架已全數佚失.....	P7-17
照 7-2-46	以竹竿配合楹孔角度試組立-1.....	P7-17
照 7-2-47	以竹竿配合楹孔角度試組立-2.....	P7-17
照 7-2-48	以竹竿配合楹孔角度試組立-3.....	P7-17
照 7-2-49	以竹竿配合楹孔角度試組立-4.....	P7-17
照 7-2-50	依現場楹孔試組立(前廊)-1.....	P7-17
照 7-2-51	依現場楹孔試組立(前廊)-2.....	P7-18
照 7-2-52	現場試組立後繪製屋架平面圖.....	P7-18
照 7-2-53	後棟後房木屋架模型.....	P7-18
照 7-2-54	木屋架完成，出簷尺磚施作.....	P7-18
照 7-2-55	後屋背苫背覆土施作.....	P7-18
照 7-2-56	前屋坡防水層保護.....	P7-18
照 7-2-57	後屋坡磚坪施作中.....	P7-19
照 7-2-58	屋面雙斜面以規帶分前後坡.....	P7-19
照 7-2-59	前坡瓦壟堆疊屋脊施作(黃建才).....	P7-19
照 7-2-60	屋脊規帶粉刷新作完成.....	P7-19
照 7-2-61	後屋坡磚坪填縫施工.....	P7-19
照 7-2-62	前屋坡仰合瓦鋪設(黃建才).....	P7-19
照 7-2-63	後棟後房屋面完成 01.....	P7-19
照 7-2-64	後棟後房屋面完成 02.....	P7-19
照 7-3-1	門樓屋面落架整修.....	P7-23
照 7-3-2	門樓屋瓦鋪設.....	P7-23
照 7-3-3	機房屋面鋪設養瓦.....	P7-23
照 7-3-4	機房屋面仰合瓦鋪設.....	P7-23
照 7-3-5	機房雙屋坡屋面完成.....	P7-23
照 7-3-6	附屬房 G 磚坪施作(王水添).....	P7-23
照 7-3-7	附屬房 G 屋面完成.....	P7-23
照 7-3-8	附屬房(H 及 G 屋面佚失).....	P7-23
照 7-3-9	屋面木楹屋架及望板鋪設.....	P7-24
照 7-3-10	規帶、屋脊、仰合瓦屋面施作.....	P7-24
照 7-3-11	公廁(附屬房 H)屋面磚坪完成.....	P7-24

照 8-1-1 不鏽鋼絲網補強	P8-4
照 8-1-2 不鏽鋼絲網補強(搭接長度 15cm).....	P8-4
照 8-1-3 西側外牆彈損處後期混凝土空心磚填補，施工將其拆除後紅磚回砌復原	P8-4
照 8-1-4 西側外牆彈損處後期混凝土空心磚填補，施工將其拆除後紅磚回砌復原	P8-4
照 8-1-5 麻網竹釘加固灰壁與土垠磚牆	P8-4
照 8-1-6 以千斤頂支撐組構鋼構柱梁	P8-6
照 8-1-7 用四支鋼管暫支撐樓板及鋼梁	P8-6
照 8-1-8 人工挖掘基礎及埋設螺栓施作	P8-6
照 8-1-9 RC 扶手欄杆鋼筋鏽蝕佚失.....	P8-6
照 8-1-10 鋼柱梁支撐後移除後期磚造物	P8-6
照 8-1-11 泥作修補鋼筋保護層	P8-6
照 8-1-12 RC 樓梯粉刷面層修復.....	P8-7
照 8-1-13 RC 樓梯補強施工完成.....	P8-7
照 8-1-14 門樓內側後期砌磚柱支撐簷梁	P8-8
照 8-1-15 門樓外側簷梁粉刷層開裂	P8-8
照 8-1-16 後棟前簷梁鋼筋鏽蝕、粉刷剝落	P8-9
照 8-1-17 後棟前簷梁粉刷層局部打除至無生鏽鋼筋，以鋼刷除鏽後塗刷防鏽保護漆	P8-9
照 8-1-18 門樓前簷梁粉刷層局部打除至無生鏽鋼筋，以鋼刷除鏽後塗刷防鏽保護漆	P8-9
照 8-1-19 門樓簷梁碳纖維網施工	P8-9
照 8-1-20 後棟簷梁碳纖維網(□形包覆補強)	P8-9
照 8-1-21 門樓整修完成董家後代參訪合影	P8-9
照 8-1-22 門楣補強施工-螺紋鐵件鑽孔埋設 01.....	P8-11
照 8-1-23 門楣補強施工-螺紋鐵件鑽孔埋設 02.....	P8-11
照 8-1-24 石門楣開裂上方牆壁貼碳纖維板補強	P8-11
照 8-1-25 白灰面層仿作復原完成	P8-11
照 8-2-1 花瓶欄杆泡浸於氫氧化鋇溶液中去硫還原	P8-13
照 8-2-2 試作 1-人工手持砂輪機去漆(石製門框).....	P8-13
照 8-2-3 試作 2-藥劑去漆(室內白灰壁)；成效不佳.....	P8-13
照 8-2-4 以人工手持刮刀(軟性鏟刀)刮除	P8-13
照 8-2-5 刮除水泥漆後恢復灰壁樣貌	P8-13
照 8-2-6 牆面去漆劑試作	P8-16
照 8-2-7 壁面以手工方式刮除去漆	P8-16
照 8-2-8 壁面還原法試作後現勘成果	P8-16
照 8-2-9 花瓶欄杆浸泡穩定液還原	P8-16
照 8-2-10 一樓大廳壁面還原法完成後成果	P8-16
照 8-2-11 二樓大廳壁面還原法完成後成果	P8-16
照 8-2-12 離地板 10cm 鑽孔向下 45 度，深入壁體 1/2 厚度	P8-19
照 8-2-13 離地板 10cm 鑽孔橫向間距 40cm 垂直間距 25cm 上下層左右錯開 20cm	P8-19
照 8-2-14 後房背牆有排水溝滲水，需間隔 13cm 鑽孔緊密排列以形成止水帶 ..	P8-19
照 8-2-15 鑽孔工具電鑽以 3 分鑽頭及 6 角型灌注針	P8-19
照 8-2-16 灌注藥劑至孔隙填滿且溢流	P8-20

照 8-2-17 溢流材料移除後將做打底粉刷.....	P8-20
照 8-2-18 西側外牆彈擊孔清理中.....	P8-22
照 8-2-19 以試水方式觀察是否會滲入至室內側.....	P8-22
照 8-2-20 灰縫補強加固後再以矽結晶防水材料保護面層.....	P8-22
照 8-2-21 多孔性滲透矽結晶防水劑材料進場.....	P8-22
照 8-2-22 二氧化矽防水試作，有防水塗佈處水珠凝聚呈顆粒狀.....	P8-22
照 8-2-23 保留西側外牆彈損孔之歷史意義.....	P8-22
照 8-3-1 保留西側外牆彈損孔之歷史意義.....	P8-24
照 8-3-2 海棠花壓花彩色玻璃安裝.....	P8-24
照 8-3-3 木作匠師安裝彩色玻璃.....	P8-25
照 8-3-4 木門窗開天彩色玻璃安裝完成.....	P8-25
照 8-3-5 二樓梯口銹蝕之防盜格柵鐵門.....	P8-30
照 8-3-6 二樓前陽臺銹蝕之格柵鐵窗.....	P8-30
照 8-3-7 輪錢門滑輪銹蝕失去功能.....	P8-30
照 8-3-8 二樓前陽臺格柵鐵窗修復後.....	P8-30
照 8-3-9 雷射除鏽試作.....	P8-30
照 8-3-10 輪錢門滑輪仿作中.....	P8-30
照 8-3-11 二樓梯口防盜格柵門安裝.....	P8-30
照 8-3-12 二樓梯口防盜格柵門軌道安裝.....	P8-30
照 8-3-13 迴向屋頂天窗預留 60*60 開口.....	P8-31
照 8-3-14 配合屋面施工砌磚天窗底座.....	P8-31
照 8-3-15 配合屋瓦施工排水導溝施作.....	P8-31
照 8-3-16 安裝不鏽鋼天窗.....	P8-31
照 8-3-17 機房百葉窗石製窗框新作.....	P8-35
照 8-3-18 防空洞上方石砌護欄.....	P8-35
照 8-3-19 門樓內側右邊防禦石墩仿作.....	P8-35
照 8-3-20 庭院步道通路花崗石板溝蓋施作.....	P8-35
照 8-3-21 庭院步道通路花崗石板溝蓋施作.....	P8-37
照 8-3-22 一分(灰+土棕=1:1)白灰底色.....	P8-37
照 8-3-23 套房浴廁牆面抵石子施工.....	P8-37
照 8-3-24 附屬建物 F(機房)外牆檯度灰色抵石子施工，以 1 分木押條分割勾縫.....	P8-37
照 8-3-25 機房外牆檯度抵石子施工.....	P8-38
照 9-1-1 迴向明間外牆彩繪攝影.....	P9-3
照 9-1-2 大廳國旗彩繪攝影.....	P9-3
照 9-1-3 迴向明間外牆彩繪夜間攝影.....	P9-3
照 9-1-4 大廳國旗彩繪夜間攝影.....	P9-3
照 9-1-5 攝影作業過程-1.....	P9-3
照 9-1-6 攝影作業過程-2.....	P9-3
照 9-1-7 左側軍事標語取樣位置.....	P9-5
照 9-1-8 右側軍事標語取樣位置.....	P9-5
照 9-1-9 大廳左側牆面取樣位置.....	P9-5
照 9-1-10 迴向明間外牆彩繪保護措施.....	P9-6
照 9-1-11 彩繪損壞近照.....	P9-6

照 9-1-12 大廳國旗彩繪保護措施	P9-6
照 9-1-13 大廳國旗彩繪檢視	P9-6
照 9-1-14 軍事標語彩繪保護措施	P9-7
照 9-1-15 軍事標語彩繪近照	P9-7
照 9-1-16 門樓前步口左側漆路	P9-7
照 9-1-17 門樓前步口右側漆路	P9-7
照 9-1-18 彩繪修復諮詢會議過程	P9-8
照 9-1-19 施工單位彩繪修復簡報過程	P9-8
照 9-1-20 彩繪現勘過程-1	P9-8
照 9-1-21 彩繪現勘過程-2	P9-8
照 9-1-22 彩繪現勘過程-3	P9-9
照 9-1-23 彩繪現勘過程-4	P9-9
照 9-2-1 紅色顏料區域測試，純水或酒精皆無反應	P9-12
照 9-2-2 藍色顏料區域測試，純水或酒精皆有反應	P9-12
照 9-2-3 國旗彩繪點膠加固作業-1	P9-12
照 9-2-4 國旗彩繪點膠加固作業-2	P9-12
照 9-2-5 軍事標語除漆作業	P9-13
照 9-2-6 軍事標語除漆後	P9-13
照 9-2-7 步口左側漆路表面漆層移除	P9-13
照 9-2-8 步口右側漆路表面漆層移除	P9-13
照 9-2-9 大廳國旗斑駁處填補上色	P9-14
照 9-2-10 門樓左、右對向堵壁上方現況	P9-14
照 9-2-11 用雕刻刀及小灰刀整修清理	P9-14
照 9-2-12 框線處以礦物色粉填彩整修	P9-14
照 9-2-13 框線內部清洗後現況保留	P9-14
照 9-2-14 門額”玉笋流芳”金粉單彩	P9-14
照 9-2-15 迴向簷廊(國軍駐軍時期)壁畫清理加固後現況保留	P9-15
照 9-2-16 本棟洋樓前廊海龍蛙兵壁畫加固清理後現況保留	P9-15
照 9-3-1 木作洋樓木作窗扇單彩選用	P9-16
照 9-3-2 鐵間隔柵選用刷漆顏色	P9-16
照 9-3-3 迴向屋頂木楹及桷木塗刷護木漆	P9-16
照 9-3-4 後棟後房木構屋架塗刷護木漆	P9-16
照 9-3-5 洋樓外窗板單彩整修中	P9-16
照 9-3-6 洋樓門窗及半樓楹單彩整修中	P9-16
照 9-3-7 洋樓本棟外窗板單彩整修完成 1	P9-17
照 9-3-8 洋樓本棟外窗扇單彩整修完成 2	P9-17
照 9-3-9 洋樓本棟二樓左後房天花整修完成	P9-17
照 9-3-10 洋樓本棟二樓大廳天花整修完成	P9-17
照 9-4-1 林電貳泥作匠師泥作窗簾飾施作中	P9-23
照 9-4-2 整修外牆窗框泥塑窗簾飾施作中	P9-23
照 9-4-3 跔岫外牆窗框飾及柱頭飾造型	P9-23
照 9-4-4 屋頂山牆泥塑花卉植物造型	P9-23
照 9-4-5 匠師(林電貳)仿作迴向棟吐水泥塑，表層抹上蠣殼灰砂漿	P9-23


照 9-4-6 匠師(林電貳)仿作本棟洋樓鯉魚吐水.....	P9-23
照 9-4-7 屋頂兩側山牆之花卉泥塑修復.....	P9-24
照 9-4-8 泥塑匠師訪談紀錄.....	P9-24
照 9-4-9 匠師(林電貳)修復本棟洋樓窗框泥塑造型.....	P9-24
照 9-4-10 門樓壁堵(陳富源匠師)泥塑新作.....	P9-24
照 9-4-11 迴向 il 南瓜吐水泥塑造型仿作復原.....	P9-24
照 9-4-12 本棟洋樓山頭泥塑整修後.....	P9-24
照 9-4-13 本棟深井過廊樓層線板泥塑.....	P9-24
照 9-4-14 後棟右側山牆泥塑物仿作左邊山牆(星星、月亮).....	P9-24
照 9-5-1 民國初年水泥模具(林馬騰借展).....	P9-25
照 9-5-2 花瓶欄杆-三段式拆解後內部填充物.....	P9-30
照 9-5-3 三段花瓶欄杆-C 樣式	P9-30
照 9-5-4 三段花瓶欄杆-D 樣式	P9-30
照 9-5-5 三段花瓶欄杆-E 樣式	P9-30
照 9-5-6 翻製三段式欄杆母模.....	P9-30
照 9-5-7 以母模再翻製外模及矽膠模，矽膠模軟性內襯於 FRP 外模.....	P9-30
照 9-5-8 一段式 FRP 外模(二片一組).....	P9-31
照 9-5-9 分段式外模組合後以水泥砂漿分別填滿各段外模並搗實，等候凝固...	P9-31
照 9-5-10 一段式灌漿成形等候凝固.....	P9-31
照 9-5-11 拆模取出翻模泥塑實體.....	P9-31
照 9-5-12 將泥塑實體再泡水養護 7 天.....	P9-31
照 9-5-13 將養護完之三段式組合一體，中間孔內置入鋼棒，再以水泥漿填滿孔洞內，最後刮除多餘泥漿	P9-31
照 9-5-14 陰乾後之花瓶欄杆成品.....	P9-32
照 9-5-15 人工打磨修飾角邊.....	P9-32
照 9-5-16 工廠內噴砂仿舊處理.....	P9-32
照 9-5-17 翻模泥塑物進場查驗.....	P9-32
照 9-5-18 以工程筆標記位置.....	P9-33
照 9-5-19 沾濕標記位置處.....	P9-33
照 9-5-20 下石材面塗抹土砂.....	P9-34
照 9-5-21 塗抹土砂之情況.....	P9-34
照 9-5-22 安置水泥欄杆.....	P9-34
照 9-5-23 塗抹填塞水泥欄杆與上石材間之孔隙.....	P9-34
照 9-5-24 以毛刷進行外緣面潤飾與清潔.....	P9-34
照 9-5-25 以鋼刷刷除沾黏石材表面之土砂.....	P9-34
照 10-1-1 地梁鋼筋綁紮及模板.....	P10-3
照 10-1-2 地梁混凝土澆置.....	P10-3
照 10-1-3 地坪鋼筋綁紮及給排水管路鋪設.....	P10-3
照 10-1-4 地坪混凝土澆置.....	P10-3
照 10-1-5 地坪及地良混凝土試體.....	P10-4
照 10-1-6 地坪周邊留有導水溝及碎石回填.....	P10-4
照 10-1-7 地坪塑木材料進場查驗.....	P10-4
照 10-1-8 地坪塑木板材(15*2.4, cm).....	P10-4

照 10-1-9 塑木地坪鋪面完成 01	P10-4
照 10-1-10 塑木地坪鋪面完成 02	P10-4
照 10-1-11 消防管路施工 01	P10-8
照 10-1-12 消防管路施工 02	P10-8
照 10-1-13 消防管路施工 03	P10-8
照 10-1-14 消防管路施工 04	P10-8
照 10-1-15 室內牆面暗管施作(放樣)	P10-8
照 10-1-16 牆體切割後再打鑿牆體以配管	P10-8
照 10-1-17 管路埋設固定後填補之	P10-9
照 10-1-18 室內配電箱半嵌入牆體施作	P10-9
照 10-1-19 消防泵浦及 3 噸水箱二只	P10-9
照 10-1-20 戶外消防栓箱基座施工	P10-9
照 10-1-21 臺電地下引進箱體	P10-9
照 10-1-22 管線地下化埋設施工	P10-9
照 10-1-23 大廳軌道燈配合梁(井字)安裝	P10-9
照 10-1-24 夜間照明試燈 01	P10-9
照 10-1-25 夜間照明試燈 02	P10-10
照 10-1-26 夜間照明試燈 03	P10-10
照 10-2-1 門額”玉笋流芳”金字修復	P10-12
照 10-2-2 門樓壁堵「富貴迎春」泥塑	P10-12
照 10-2-3 門樓屋瓦整修中	P10-12
照 10-2-4 西側圍牆局部拆解重砌	P10-12
照 10-2-5 西側圍牆整修復原中照片	P10-12
照 10-2-6 西側圍牆整修復原後 01	P10-12
照 10-2-7 西側圍牆整修復原後 02	P10-12
照 10-2-8 西側圍牆側門整修後 03	P10-12
照 10-2-9 門樓壁堵(大邊)”富貴迎春”	P10-13
照 10-2-10 門樓壁堵(小邊)”花團錦簇”	P10-13
照 10-3-1 防空洞入口已遭封堵	P10-16
照 10-3-2 防空洞覆土挖埋現況	P10-16
照 10-3-3 防空洞內外土方挖掘中-1	P10-17
照 10-3-4 防空洞內外土方挖掘中-2	P10-17
照 10-3-5 防空洞周緣構體清理中	P10-17
照 10-3-6 防空洞洞口周緣灰泥砂漿整平中-1	P10-17
照 10-3-7 防空洞洞口周緣灰泥砂漿整平中-2	P10-17
照 10-3-8 防空洞前方洞口周緣灰泥砂漿整平後	P10-17
照 10-3-9 防空洞上方空心磚砌疊中(拉水線)-1	P10-18
照 10-3-10 防空洞上方空心磚砌疊中(拉水線)-2	P10-18
照 10-3-11 空心磚砌疊抹縫中-1	P10-18
照 10-3-12 空心磚砌疊完成-1	P10-18
照 10-3-13 防空洞上方平臺水泥分割地坪放樣-1	P10-18
照 10-3-14 防空洞上方平臺水泥分割地坪完成後-1	P10-18
照 10-3-15 防空洞上方平臺水泥分割地坪完成後-2	P10-19

照 10-3-16	防空洞階梯構體以紅磚砌疊中-1.....	P10-19
照 10-3-17	防空洞階梯以紅磚砌疊完成，階面抹抵石子處理.....	P10-19
照 10-3-18	防空洞階梯以紅磚砌疊完成，階面抹抵石子處理.....	P10-19
照 10-3-19	金屬製通氣口安裝、平臺周邊女兒牆完成後.....	P10-19
照 10-3-20	戶外景觀燈具安裝後.....	P10-19
照 10-3-21	中正大學中文系王瓊玲教授蒞臨指導(內部僅清理以保留現況)....	P10-20
照 10-3-22	董賽珊女士蒞臨親身感受(內部清理後).....	P10-20
照 10-3-23	防空洞上方平臺完成後樣貌-1.....	P10-20
照 10-3-24	防空洞上方平臺完成後-2.....	P10-20
照 10-3-25	變更廁所後以塑木平臺鋪設.....	P10-24
照 10-3-26	前埕地坪鋪面原樣整修復原.....	P10-24
照 10-3-27	紅磚步道鋪面施工.....	P10-24
照 10-3-28	舊磚廢料回鋪再利用.....	P10-24
照 10-3-29	既有水泥粉光地坪整修修復.....	P10-24
照 10-3-30	防空洞上方地坪仿作水泥分割地坪.....	P10-24
照 10-4-1	花圃以可食地景栽植中.....	P10-29
照 10-4-2	蓄水池再利用改造為花圃.....	P10-29
照 10-4-3	假儉草皮鋪面栽植施工.....	P10-29
照 10-4-4	番石榴果樹移植中.....	P10-29
照 10-4-5	草皮鋪面栽植中.....	P10-29
照 10-4-6	新植喬木-香橙栽植中.....	P10-29
照 10-4-7	花圃-松葉景天栽植後.....	P10-29
照 10-4-8	花圃-松葉景天栽植後.....	P10-29
照 10-4-9	既有楊桃樹及新種香橙栽植後.....	P10-30
照 10-4-10	既有龍眼老樹+草坪.....	P10-30
照 11-2-1	2月08日文化部工程查核.....	P11-11
照 11-2-2	工程查核說明灰壁還原的過程.....	P11-11
照 11-2-3	竣工查驗記錄 01.....	P11-12
照 11-2-4	竣工查驗記錄 02.....	P11-12
照 11-3-1	西口國小教育參訪 01.....	P11-13
照 11-3-2	西口國小教育參訪 02.....	P11-13
照 11-3-3	西口國小教育參訪 03.....	P11-13
照 11-3-4	西口國小教育參訪 04.....	P11-13
照 11-3-5	113/03/03 安梁儀式.....	P11-13
照 11-3-6	安梁儀式現場導覽說明.....	P11-13
照 11-3-7	安梁儀式現場導覽說明.....	P11-14
照 11-3-8	金城國中學生職業探索參訪.....	P11-14
照 11-3-9	安梁儀式現場導覽說明.....	P11-14
照 11-3-10	安梁儀式導覽現場.....	P11-14
照 11-3-11	攝影活動推廣(講師旅日名攝影師張連宏).....	P11-14
照 11-3-12	113 新春文資推廣(一般民眾).....	P11-14
照 11-3-13	王瓊玲教授參訪巧遇董賽珊.....	P11-15
照 11-3-14	112/03/09 董家後代參訪.....	P11-15

照 11-3-15 國立臺灣藝術大學參訪	P11-15
照 11-3-16 唐昭提寺和法隆寺修復工地主任參訪	P11-15
照 12-1-1 後棟前簷廊炮擊孔施工前	P12-4
照 12-1-2 後棟前簷廊屋頂平臺尺磚地坪及一樓天花板、木楹訪作復原	P12-4
照 12-1-3 駐軍時期因過廊上方增設戰備水池，乃於下方增設磚柱支撐。	P12-4
照 12-1-4 剔除粉刷層內部並非紅磚砌築、研判非原貌是駐軍時期增設	P12-4
照 12-1-5 過廊加柱非原貌拆除，水塔非原物拆除，欄杆修補仿作復原	P12-5
照 12-1-6 經機關工務會議決定後期增做 2 支柱屬非原貌，應予以拆除，僅保留敦座	P12-4
照 12-1-7 洋樓本棟西向外牆炮擊損壞，空心磚填補(非原貌)，應予以保存加固留用(二 樓右後房室內窗臺).....	P12-5
照 12-1-8 洋樓本棟西向外牆炮擊損壞，空心磚填補(非原貌)，應予以保存加固及留用	P12-5
照 12-1-9 清理調查時，工地尋獲海棠花彩色玻璃，惟不知其用途。	P12-6
照 12-1-10 海棠花彩色玻璃經比對後，推測為原木門與窗之開天扇所設，經第九次工程 協調會議決議納入變更設計予仿作復原。	P12-6
照 12-1-11 細木作匠師游漢威整修氣窗	P12-6
照 12-1-12 鑲嵌彩色玻璃-1。經比對拾獲的二款海棠花彩色玻璃，規格確與原木窗開天 推扇相符。	P12-6
照 12-1-13 鑲嵌彩色玻璃-2	P12-6
照 12-1-14 鑲嵌彩色玻璃-3	P12-6
照 12-1-15 彩色玻璃氣窗安裝	P12-7
照 12-1-16 門窗氣窗皆安裝海棠花彩色玻璃	P12-7

修復前後相片對照影像紀錄

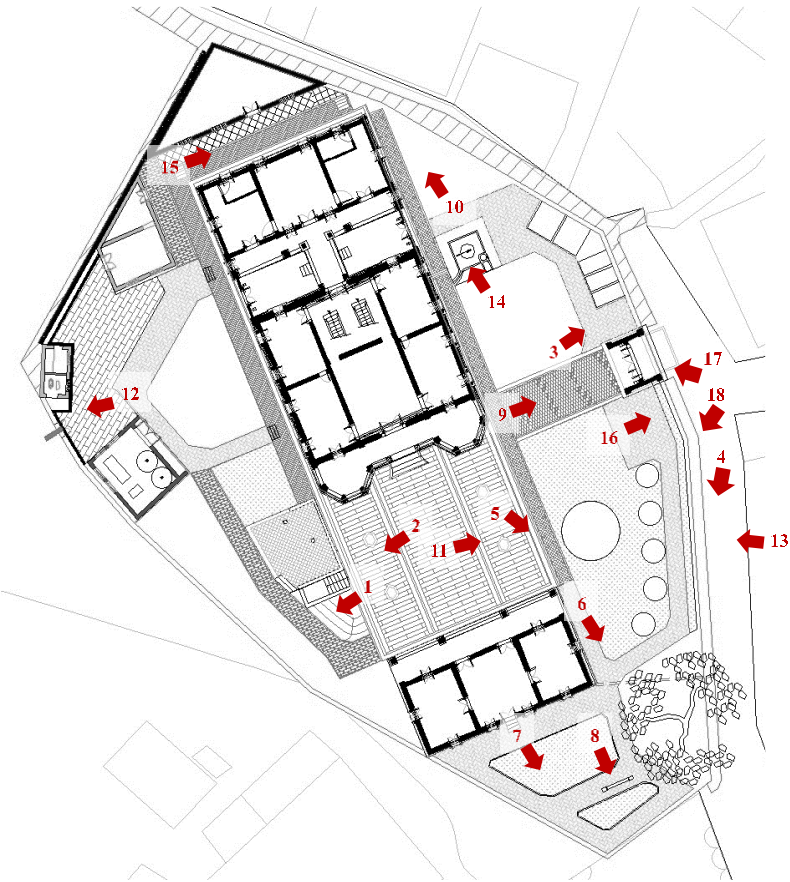

項次	修復前	修復後
1	 2018/03/16	 2025/02/21
防空洞旁圍牆刀山		

項次	修復前	修復後
2		
院埕與防空洞		
3		
門樓北側蓄水池		
4		
東側圍牆		
5		
迴向東側排溝及菜圃		

項次	修復前	修復後
6	 2018/09/06	 2025/02/21
	百年龍眼樹	
7	 2018/09/06	 2025/02/21
	迴向南側	
8	 2018/09/06	 2025/02/21
	迴向南側廚房遺構	

9		
	門樓前水泥刻花地坪	
10		
	後棟東側菜園	
11		
	院埕樹穴與楊桃樹	
12		
	西側圍牆門與附屬建物(廁所)	

13		
基地外圍向基地內		
14		
水井		
15		
後棟與後棟後房之間		
16		
門樓南側圍牆內		

17	 2019/04/12	 2025/02/21
基地西側向本棟側立面		